

Nordtrack™ mobil çözümler


Taahhütler daha verimli hale geliyor

Nordtrack™ S3.7 ve S4.7 mobil elekler İki veya üç kat ile kompakt eleme

Eleme işlemlerine hızlı bir şekilde başlamanıza olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır

Nordtrack™ S3.7 ve S4.7, kurulumu ve çalıştırması kolay, kompakt ve verimli mobil eleklerdir. Kompakt katlanabilir tasarımları kolay taşınmalarını sağlar ve geniş eleme alanları sayesinde, 450 tph'ye kadar potansiyel (uygulamaya bağlı olarak) ile yüksek üretkenliğe sahiptirler.

Etkili toz bastırma
Pompalı su püskürtme sistemi*

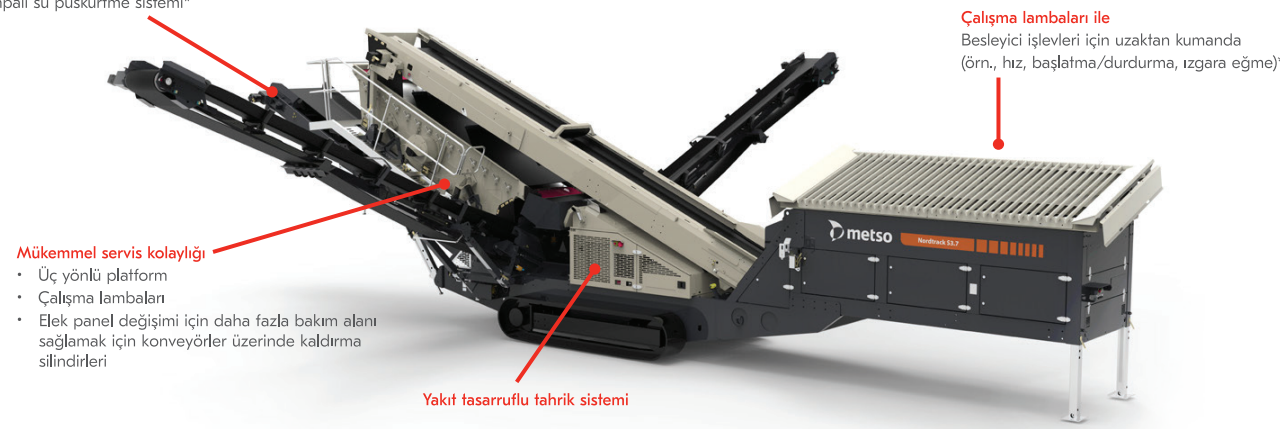

Mükemmel servis kolaylığı

- Üç yönlü platform
- Çalışma lambaları
- Elek panel değişimi için daha fazla bakım alanı sağlamak için konveyörler üzerinde kaldırma silindirleri

Yakıt tasarruflu tahrik sistemi

- Hidroliji çalıştırmak için elektrik gücü*
- Takılabilir aksesuarlar (hidrolik PTO)*

Nordtrack™ S3.7 resmi* İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir

Uygulama alanları:

-  Kum ve çakıl
-  Organik malzeme eleme
-  Agrega eleme
-  Kömür



Kompakt boyutta yüksek kapasite



Mobil ve sahada taşınması kolay




Metso Lokotrack mobil kırıcı ile kapalı devreyle eşleştirilebilir



Kullanımı ve bakımı kolay

Teknik bilgiler Nordtrack™ S3.7 ve S4.7

Elek	Besleyici	Konveyörler	Motor seçenekleri	Taşıma boyutları
 Nordtrack™ S3.7 mobil eleme ünitesi Üst kat 4.270 x 1.524 mm (14' x 5') Alt kat 3.660 x 1.524 mm (12' x 5') Strok 8 mm	 Depo kapasitesi 10,0 m3 (13,1 yd3) Statik ızgara 100 mm (4") aralık Seçenekler Titreşimli iki katlı ızgara (talep üzerine)	 Besleme konveyörü 1.050 mm (42") İnce ürün konveyörü 1.200 mm (48") Ara ürün konveyörü 650 mm (26") Kaba ürün konveyörü 650 mm (26")	 Tier 3 LRC CAT C4.4 97 kW (129 hp) Aşama IIIB CAT C4.4 CSE 98 kW (131 hp) Tier 4F / Aşama V CAT C4.4 98 kW (131 hp)	 Ağırlık 28,0 t (61.750 lb) Genişlik 3,0 m (9' 10") Yükseklik 3,5 m (11' 6") Uzunluk 16,5 m (54' 2")
Nordtrack™ S4.7 mobil eleme ünitesi Üst kat 4.270 x 1.524 mm (14' x 5') Orta kat 4.270 x 1.524 mm (14' x 5') Alt kat 3.660 x 1.524 mm (12' x 5') Strok 8 mm	Depo kapasitesi 10,0 m3 (13,1 yd3) Statik ızgara 100 mm (4") aralık Seçenekler Titreşimli iki katlı ızgara (talep üzerine)	Besleme konveyörü 1.050 mm (42") İnce ürün konveyörü 1.200 mm (48") Ara ürün konveyörü 650 mm (26") Kaba ürün konveyörü 650 mm (26")	Tier 3 LRC CAT C4.4 97 kW (129 hp) Aşama IIIB CAT C4.4 CSE 98 kW (131 hp) Tier 4F / Aşama V CAT C4.4 98 kW (131 hp)	Ağırlık 32,0 t (70.600 lb) Genişlik 3,3 m (10' 8") Yükseklik 3,5 m (11' 4") Uzunluk 16,5 m (54' 2")

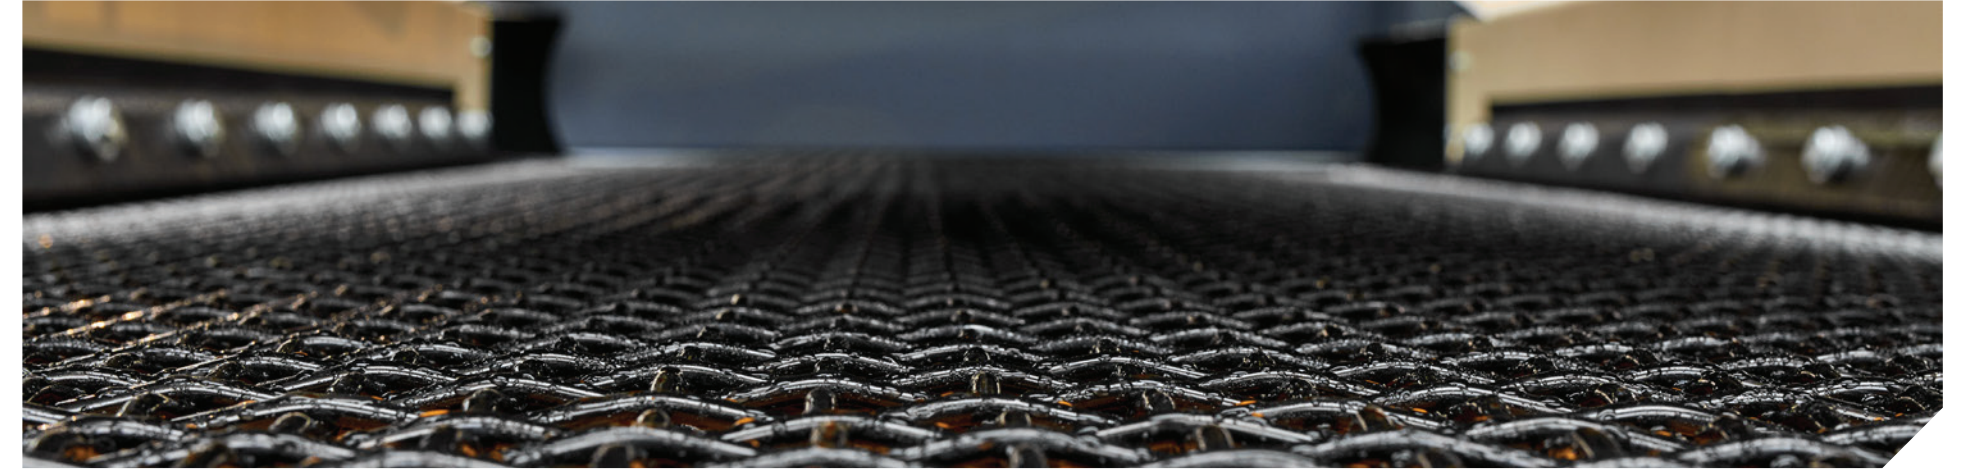

Nordtrack™ S3.9 ve S4.9 mobil elekler

İki veya üç kat ile yüksek hacimli eleme

Tarama kapasitenizi hızlı bir şekilde artırmak için üretilmiştir

Nordtrack™ S3.9 ve S4.9, iş sahaları arasında taşınması ve hareket ettirilmesi kolay, yüksek kapasiteli mobil eleklerdir. Gerektiğinde eleme kapasitenizi hızlı bir şekilde artırmanıza izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Güçlü kaldırma konveyörü, elek kutusunun maksimum kapasitede kullanılmasını sağlar ve 600 tph potansiyele (uygulamaya bağlı olarak) ulaşabilir.

Uygulama alanları:

-  Kum ve çakıl
-  Organik malzeme eleme
-  Agreg a eleme
-  Kömür

Çalışma lambaları ile

Besleyici işlevleri için uzaktan kumanda (örn., hız, başlatma/durdurma, ızgara eğme)*

Etkili toz bastırma
Pompalı su püskürtme sistemi*

Mükemmel servis kolaylığı

- Üç yönlü platform
- Çalışma lambaları
- Tel değişimi için daha fazla bakım alanı sağlamak için konveyörler üzerinde kaldırma silindirleri

Yakıt tasarruflu tahrik sistemi

- Hidroliği çalıştırmak için elektrik gücü*
- Takılabilir aksesuarlar (hidrolik PTO)

Nordtrack™ S3.9 resmi* İsteğe bağlı, standart teslimata dahil değildir



Etkili, yüksek hacimli eleme



Mobil ve sahada taşınması kolay



Metso Lokotrack mobil kırıcı ile kapalı devreyle eşleştirilebilir



Dayanıklı ve güvenilir tasarım

Teknik bilgiler Nordtrac™ S3.9 ve S4.9

Elek	Besleyici	Konveyörler	Motor seçenekleri	Taşıma boyutları
 Nordtrack™ S3.9 mobil eleme ünitesi Üst kat 6.100 x 1.524 mm (20' x 5') Alt kat 5.490 x 1.524 mm (18' x 5') Strok 8 mm	 Depo kapasitesi 10,0 m3 (13,1 yd3) Statik ızgara 100 mm (4") aralık Seçenekler Titreşimli iki katlı ızgara (talep üzerine)	 Besleme konveyörü 1.050 mm (42") İnce ürün konveyörü 1.200 mm (48") Ara ürün konveyörü 800 mm (32") Kaba ürün konveyörü 800 mm (32")	 Tier 3 LRC CAT C4.4 97 kW (129 hp) Aşama IIIB CAT C4.4 CSE 98 kW (131 hp) Tier 4F/Aşama V CAT C4.4 98 kW (131 hp)	 Ağırlık 36,4 t (80.300 lb) Genişlik 3,0 m (9' 10") Yükseklik 3,5 m (11' 6") Uzunluk 18,5 m (60' 6")
 Nordtrack™ S4.9 mobil eleme ünitesi Üst kat 6.100 x 1.524 mm (20' x 5') Orta kat 6.100 x 1.524 mm (20' x 5') Alt kat 5.490 x 1.524 mm (18' x 5') Strok 8 mm	 Depo kapasitesi 10,0 m3 (13,1 yd3) Statik ızgara 100 mm (4") aralık Seçenekler Titreşimli iki katlı ızgara (talep üzerine)	 Besleme konveyörü 1.050 mm (42") İnce ürün konveyörü 1.200 mm (48") Ara ürün konveyörü 800 mm (32") Kaba ürün konveyörü 650 mm (26")	 Tier 3 LRC CAT C4.4 97 kW (129 hp) Aşama IIIB CAT C4.4 CSE 98 kW (131 hp) Tier 4F/Aşama V CAT C4.4 98 kW (131 hp)	 Ağırlık 38,8 t (85.500 lb) Genişlik 3,3 m (10' 8") Yükseklik 3,5 m (11' 4") Uzunluk 18,5 m (60' 6")



Uzaktan kumanda edilebilir eğim özelliği ile sağlam devirme ızgarası. Titreşimli ızgara sunma olanağı



Güvenlik için altı acil durdurma, çalıştırma sireni, motor kapatma sistemi ve kısırtma noktası korumaları